小劲风

海尔家用真空吸尘器

使用说明书



Haier

北 京 2 0 0 8 年 奥 运 会 赞 助 商

Official Sponsor of the Beijing 2008 Olympic Games

ZW1200-215型

目 录

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请注意保存
- 本产品执行标准：
  QB 1562-1992 及 GB 4706.7-1999

产品特点介绍

- 仿生造型，流线型设计，豪华外观，典雅大方

- 多重过滤，防止二次污染
  采用多重过滤装置，不仅能将灰尘彻底吸净，而且能保证排出的风是干净的，避免造成二次污染


- 新型滚轮地面刷，多种吸头配置，一机多用
  采用新型滚轮地面刷，移动方便，效率提高，另外还配备有多种吸头，不仅能吸地毯、地板，还可吸墙壁、天花板、沙发、床面以及各种家用电器表面的灰尘

- 脚踏式按键控制，方便使用
  采用脚踏式按键控制，避免弯腰操作的不方便，只要用脚轻轻一踏，操作便可轻松进行

- 吸力强劲，无级调速
  采用无级调速设计，功率可根据实际需要随意调节，吸力大小自由转换

- 尘满提示功能
  滤尘袋内积满灰尘或过滤网内积满灰尘，机体表面的尘满指示器会被红色指示块充满，提示用户清空滤尘袋或清洗过滤网

本产品拥有以上特点，方便您使用



各部件名称

请按图组装



由于产品的改进，您所得到的海尔吸尘器可能与本说明书中的图示不完全一致，谨此致歉。


注意事项

请不要用吸尘器吸洗涤剂、煤油、汽油、油漆、污水等液体，以免液体进入电机内造成电机故障。



禁止

使用吸尘器时，请不要吸入头发团、大纸团等易使吸入口或吸管、软管堵塞的物品，否则可能引起电机故障或外壳变形。如果吸入造成堵塞，请及时停机拔下插头清理。

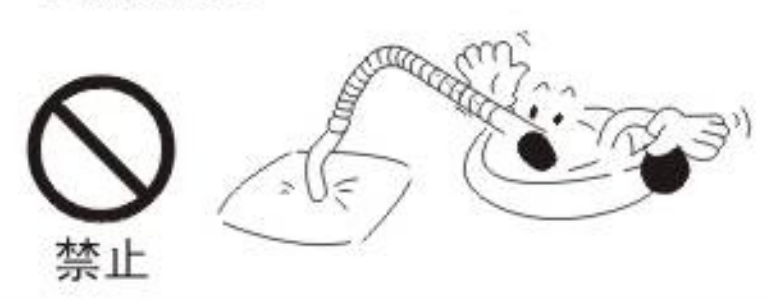

禁止

请不要让吸尘器太靠近热源及其它高温物体，以免塑料件变形，影响使用。



禁止

使用吸尘器时，请注意装好过滤网，请勿在缺少过滤网时使用吸尘器。




禁止

请勿弯曲、踩踏、拉拽软管，吸尘器软管破裂、损坏后请勿继续使用。



禁止

请不要用吸尘器吸水泥、石膏粉、墙粉等微小颗粒，否则会引起吸尘器滤尘袋或过滤网堵塞、电机烧坏等故障，如果吸入上述微小颗粒，请及时清理滤尘袋或过滤网。



禁止

当您需要清洁或维修吸尘器以及不使用吸尘器时，请拔下电源插头。插拔电源线时，请捏住插头，不要拉扯电源线。



禁止

清洗吸尘器时，请使用含水或中性洗涤剂的湿抹布，不要用汽油、香蕉水等，否则会导致壳体龟裂或褪色。




禁止


各部件的安装

软管与吸尘器连接

- 将软管接头捏住，对准吸尘器进风口插入，顺时针转动直至其锁住为止。
- 如果拆卸软管，先握住软管接头逆时针转动，然后向外拔出即可。

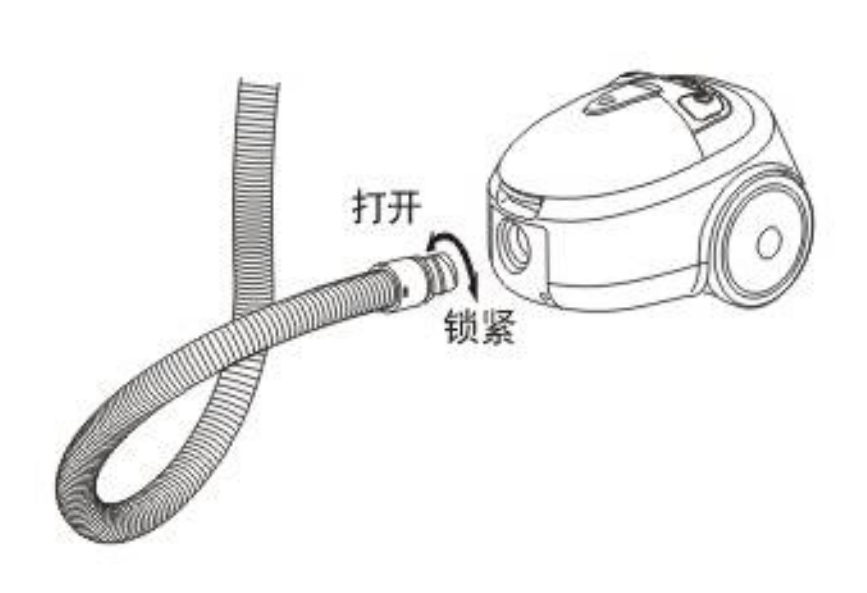


弯管与长接管连接

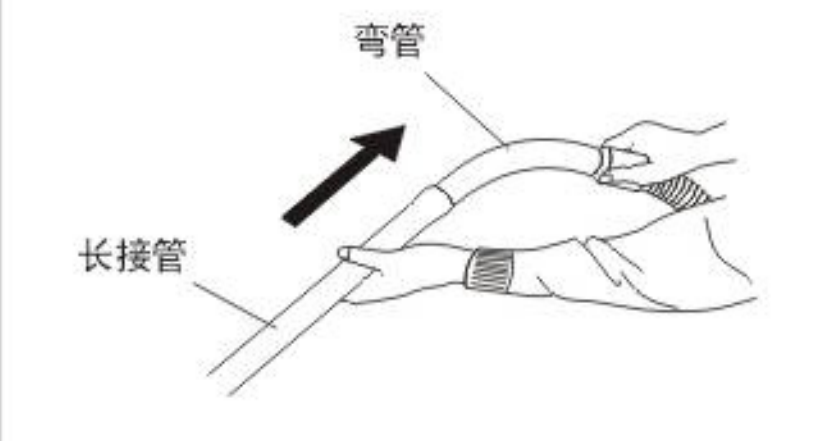

- 连接时，将长接管管径较大的一端接到弯管上，然后相反用力加以转动以连接牢固。

长接管与地面刷连接

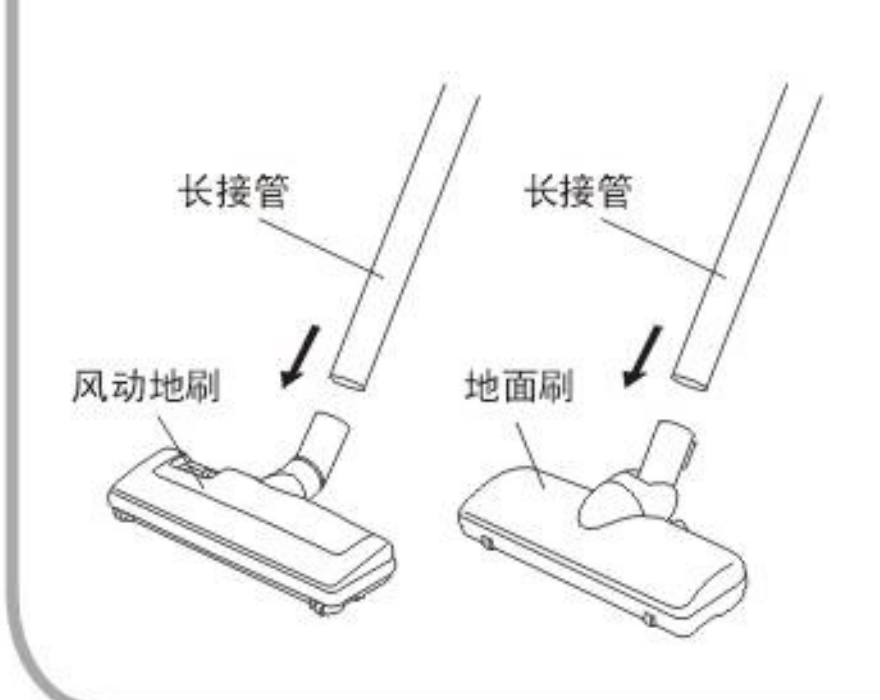

- 连接时，将长接管管径较细的一端插入地面刷管内，然后相反用力加以转动以连接牢固。

开始使用




● 拉出电源线

电源线最长可拉出至黄色标记长度，严禁超过红色标记

● 卷回电源线

使用完毕后，请从插座上拔下插头，并按下吸尘器后部的电源线收线按钮即可



● 开关

将插头插入电源插座后，按下开关按钮可控制吸尘器的启动与停止


● 调速（在打开电源开关后）

滑动调速滑钮即可无级调速控制吸力大小



● 吸力控制

除了用调速滑钮控制吸力大小外，还可以由弯管上通过前后滑动风量调节块来调节吸力，方孔的面积露的越多，吸力越小



● 存放时


将长接管支架插入吸尘器主体上插槽内。

● 清扫时

请从插槽内拔下长接管。

注意：请勿在长接管存放状态下移动吸尘器。

使用方法





在角落及有缝隙的场合可使用扁吸嘴




在沙发、装饰面上吸尘时可使用圆毛刷

用不同的地刷可进行地毯或地板吸尘






若有异物卡在软管中，可拔下软管，并将弯管的前端置于吸尘器的进风口内，让管内的空气反向流通，以吸出异物。



清洁与更换部件

更换滤尘袋

1) 按住前盖锁紧块，向上慢慢打开前盖。
2) 将滤尘袋锁紧块向外扳，将滤尘袋往外慢慢抽出，注意不要使灰尘外溢。
3) 当您使用的是纸袋时，请更换新的纸袋；如果您使用的是布袋，请抽出夹条，打开袋口倒掉垃圾，然后再将夹条插入，夹好袋口，就可以继续使用了。
4) 安装滤尘袋：将滤尘袋按滤尘袋上的箭头指示方向插回原位，锁上滤尘袋锁紧块，盖上前盖即可使用。
5) 滤尘袋如破损请立即更换。




注意：滤尘袋要安装到位，否则无法盖上前盖，不能使用。

更换进风过滤片



打开前盖，从进风过滤片框中取出进风过滤片，即可更换或清洗进风过滤片


更换出风过滤片

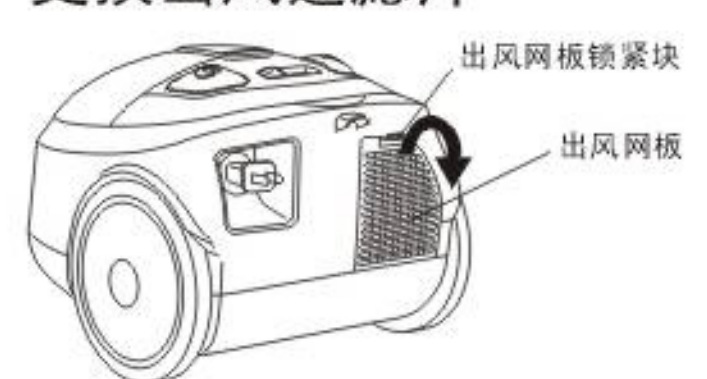

按下出风网板锁紧块，向外拉出出风网板，取出出风过滤片，即可更换或清洗出风过滤片


清洗过滤片

1) 先将过滤片放在自来水中清洗。
2) 然后用手拍打过滤片（请勿揉搓），除掉水分后晾干。
3) 将过滤片晾干或风干，注意不要烘干过滤片，以免高温变形。

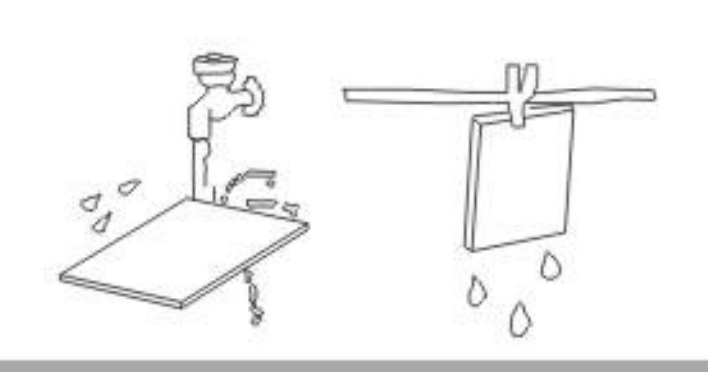

风动地刷的拆卸及清理异物

1) 将风动地刷上左右两个锁紧块向左右两边扳开，向上取出风动地刷盖。
2) 移除右边滚轮上的皮带，将滚轮向上取出
3) 当滚轮上缠有头发、棉絮等异物时请用剪刀剪断后清理。清理时请注意不要将滚轮上的刷毛剪断。




疑难解答

● 在委托维修部门维修之前，请先检查以下各点。

故　障	可能的原因	处理方法
电机不转	检查电源插头是否牢固地插在插座上 检查电源插座是否有电 检查吸尘器电源开关是否已打开	重新将插头插入插座 保证电源插座有电 打开开关
吸力减弱	检查地面刷、软管和长接管是否被堵塞 检查滤尘袋是否积满灰尘 检查前盖是否安装到位 检查过滤片是否堵塞	及时将堵塞物除去 清理或更换滤尘袋 将前盖安装到位 清洗过滤片
电源线无法全部卷入	检查电源线是否绞在一起	将电源线抽出2-3米，重新收线
电源线无法抽出	电源线可能缠绕在一起	压下收线按钮，往复将电源线卷入或拉出
不能调速	调速电位器失灵	重开机试用几次如确认失灵请送维修站维修
电源线自缩	卷线器惯性卷入电源线	将电源线反复拉出卷入4-5次，如仍旧自缩请送维修站维修
前盖盖不上	是否未安装滤尘袋或滤尘袋安装不到位 前盖变形	将滤尘袋安装到位 请送维修站维修

● 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

售后服务　技术参数



售后服务

- 当产品有异常或疑难时，请与我公司当地售后服务中心取得联系，询问或进行修理。
- 反映故障时请报清楚您的姓名、地址、联系电话及产品型号和品名，告诉正确的故障现象，我们将以最快的速度为您服务。

售后服务的保证：

- 1. 请将吸尘器随机的用户登记卡内容填写详细寄回，我公司将为您建立一份用户档案。
- 2. 保修证书：当您需要正常咨询或维修时，请持保修证书和购机发票与我公司当地售后服务中心联系。请将保修证书妥善保管。
- 3. 保修期内（商业性操作及家庭异常操作除外）整机免费包修一年（自购买日起，以发票中日期为准）。吸尘器出现故障，按上述确认事项检查后仍无法排除时，请按保修证上指定地点电话与我公司当地售后服务中心联系。
- 4. 超过保修期，向我公司特约维修点或售后服务中心要求修理，按规定进行收费修理。

技术参数


额定电压	220V~	额定输入功率	1200W
额定频率	50Hz	最大真空度	20.5kPa
噪　声	83dB(A)	功率调节范围	250W-1200W

装箱单 电气原理图

装箱单

名称 / 数量 / 产品型号	吸尘器	软管组件	地面刷	风动地刷	长接管	扁吸嘴	圆毛刷	说明书	保修证	用户登记卡
ZW1200-215	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1

电气原理图

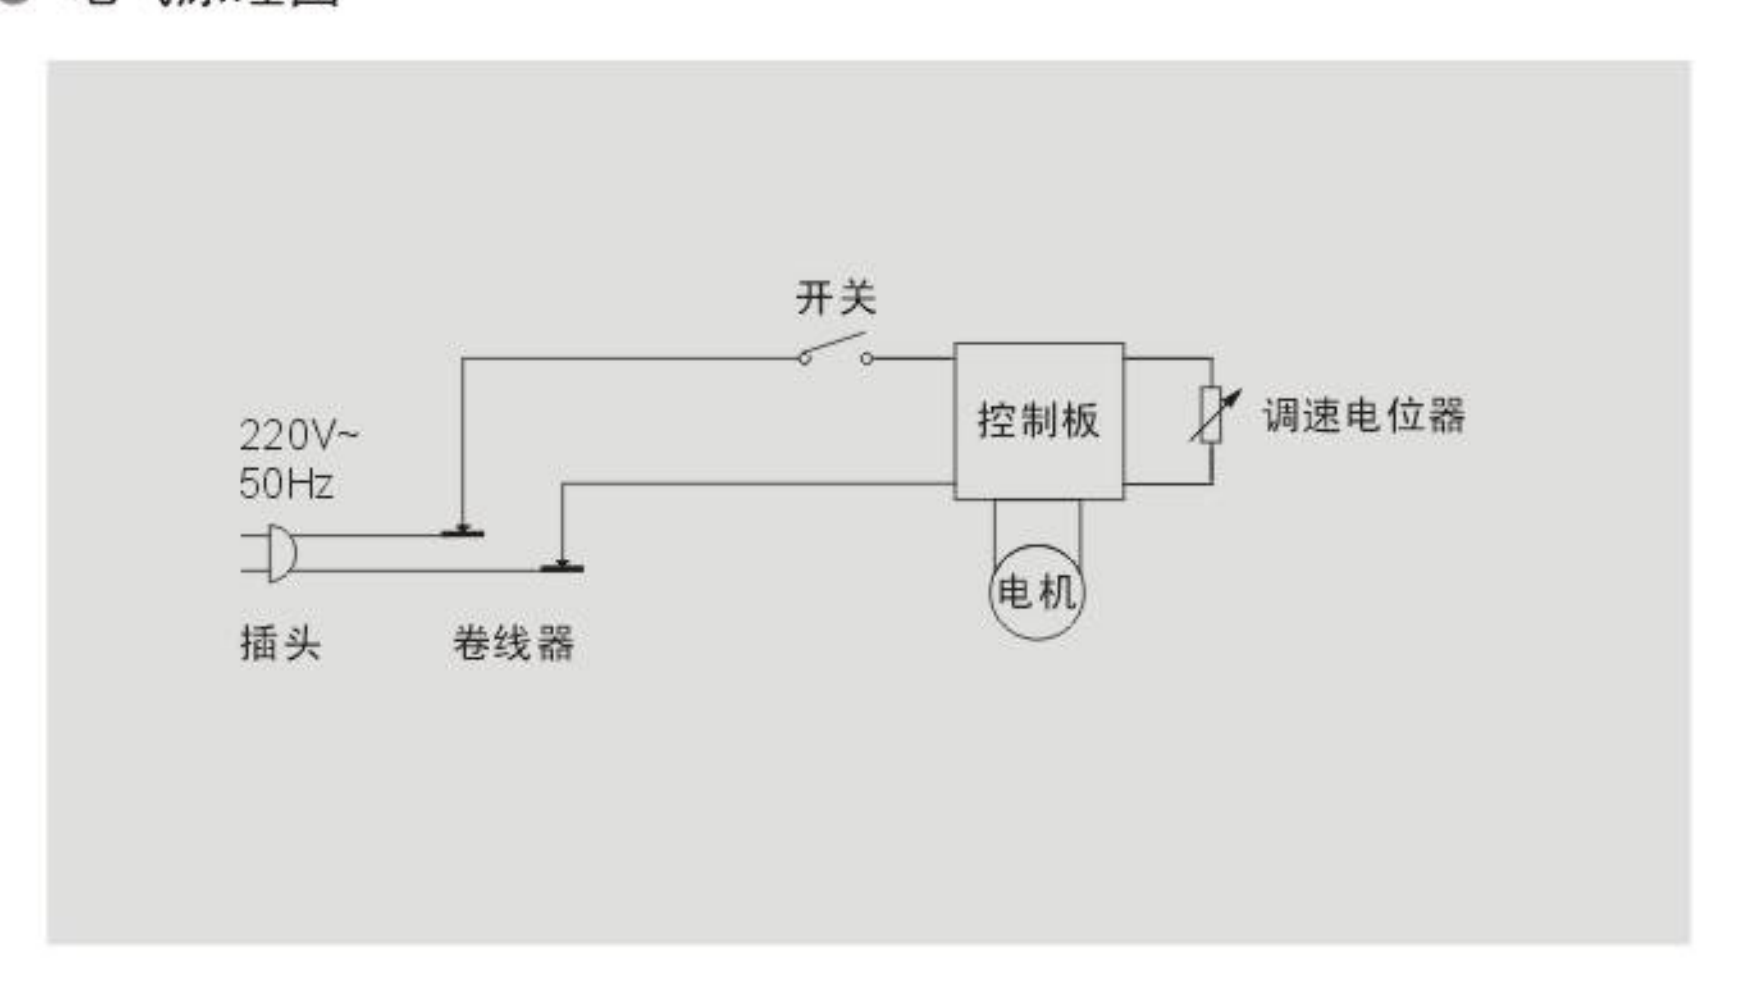



合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

青岛海尔洗碗机有限公司

地址：青岛经济技术开发区海尔工业园
电话：0532-88939999
邮编：266555

2005年第1版
专用号：012A500181